


N° POMP	DEBIET	P. MAX
1	3.0 m³/h	25-40 BAR
2	3.0 m³/h	25-40 BAR
3	15 m³/h	25 BAR
4	15 m³/h	25 BAR

OPMERKINGEN
 WARM EN KOUDE WATERLEIDINGEN KOPER.
 HYDROPHOORLEIDINGEN STAAL GALVANISEERD.
 AFVOEREN DIKWANDIG ZWART / P.V.C.
 HOGERDEUKLEIDINGEN R.V.S.

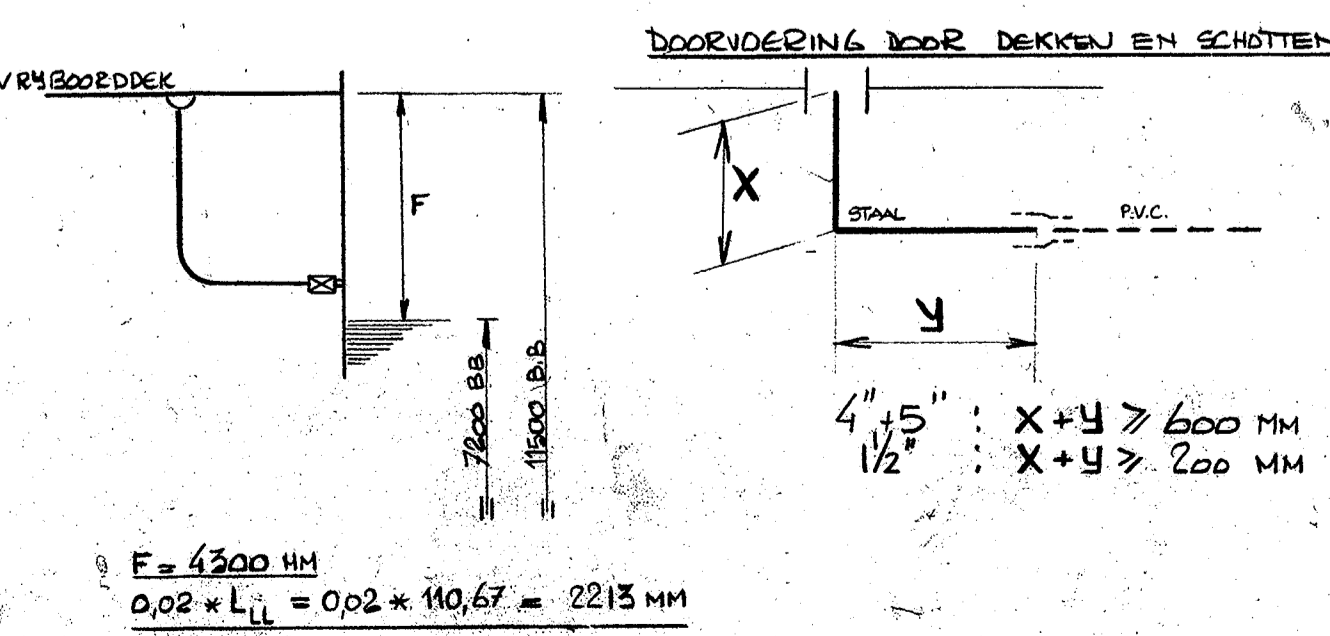

Wid	Datum	Omschrijving	Comp.
219	MEI '88

SANITAIR SCHEMA
 yssel-vliet combinatie b.v.
 werkruimte: ysselwert/capelle a.d. ijssel
 24 FEB. 1989
 A0